






# Ankersrum

EN-12815 geprüft *tested*  
15a B-VG  
DINplus/2. BImSchV erfüllt

Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig

RRF 15 11 2567

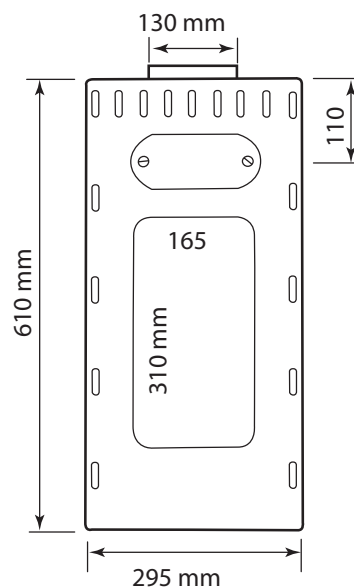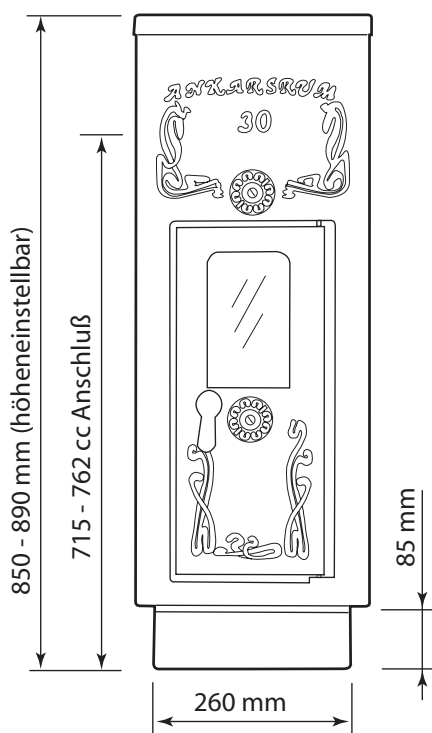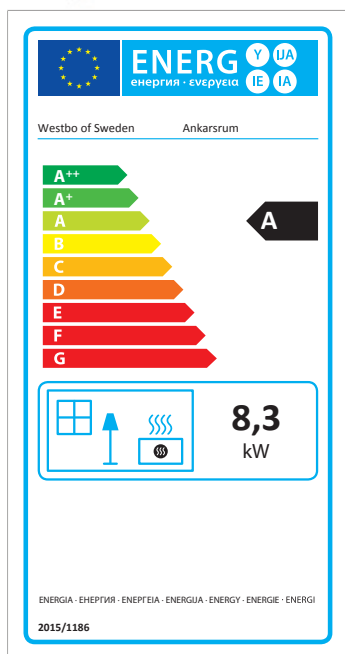

Abstand zu brennbaren Bauteilen  
*Distance to combustible components:*

hinten *rear* 10 cm  
seitlich *side* 30 cm

Frontansicht  
*front view*

Sicht von oben  
*top view*

## Technische Daten *Technical information*

Nennwärme <i>Nominal heat output</i>	8,0 kW	Gewicht <i>Weight</i>	135 kg
Wirkungsgrad <i>Efficiency</i>	75,2 %	Anschluß in mm <i>Connections</i>	Ø 130 (hinten <i>rear</i> ), Ø 120 (oben <i>top</i> )
Partikel <i>Particles</i>	35 mg/m <sup>3</sup>	Nutzungsbereich <i>Heat range</i>	5 - 8,5 kW
Mittlere Abgastemperatur <i>Flue gas temp</i>	286 °C	Feuerung <i>Fuel</i>	Naturholz, getrocknet <i>Wood</i>
Abgasmassenstrom <i>Flue gas mass flow</i>	8,8 g/s	Brennholzlänge <i>Log length</i>	40 cm
Mittlerer Förderdruck <i>Mean flue draught</i>	12 pa	Sonderzubehör <i>Extras</i>	Adapter oben <i>top</i>
Lieferumfang <i>Including</i>	Aschekasten, Kochplattenheber, Handschuhe <i>Ash box, hot plate lift, gloves</i>		