




Westbo Carl

EN-13240 geprüft *tested*
 15a B-VG, 2015
 DINplus/2. BImSchV erfüllt

Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig
 Externe Zuluft optional
 RRF 40 17 4691

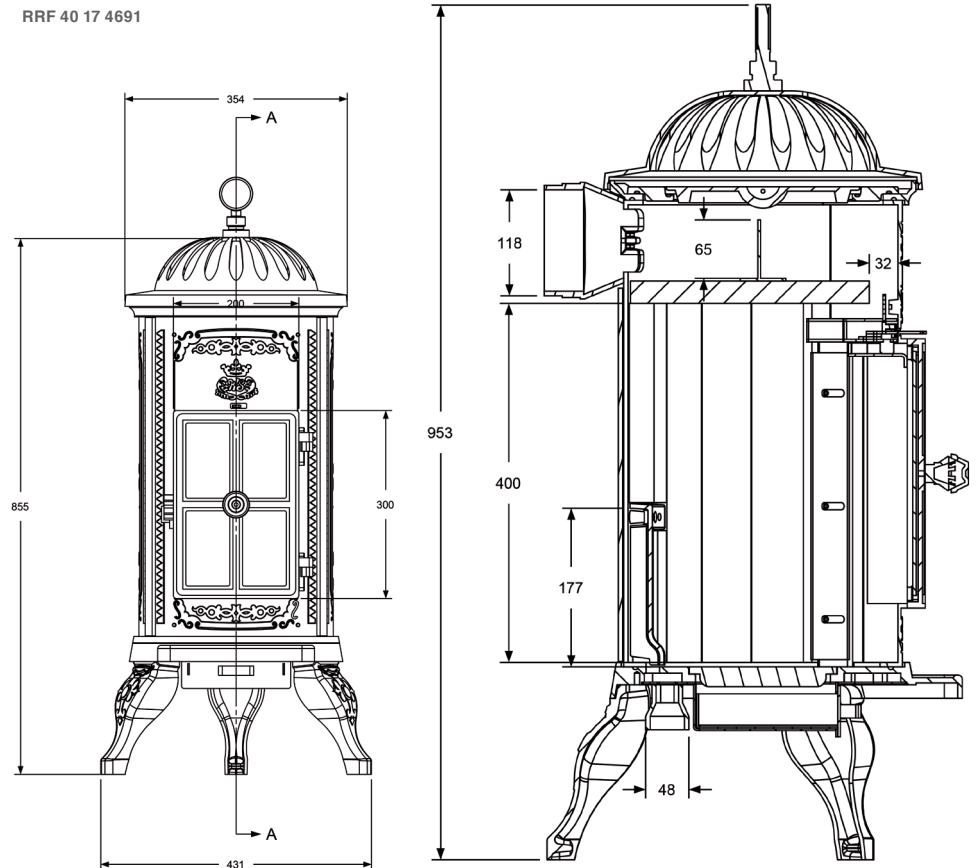

ENERG Y UA
енергия · енергия IE IA

Westbo of Sweden Carl

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

A+

4,3
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERPIEIA · ENERUIA · ENERUI · ENERUI · ENERUI

2015/1186

Abstand zu brennbaren Bauteilen *Distance to combustible components:*

hinten *rear* 30 cm
 seitlich *side* 45 cm
 Anschlusshöhe *Connection height* 700 mm c/c

Technische Daten *Technical information*

| | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Nennwärme <i>Nominal heat output</i> | 4,0 kW | Gewicht <i>Weight</i> | 65 kg (Ethanol: 50 kg) |
| Wirkungsgrad <i>Efficiency</i> | 82 % | Anschluß in mm <i>Connections</i> | Ø 120 (oben, hinten) <i>top, rear</i> |
| Partikel <i>Particles</i> | 35 mg/m ³ | Nutzungsbereich <i>Heat range</i> | 3 - 5 kW |
| Mittlere Abgastemperatur <i>Flue gas temp</i> | 227 °C | Feuerung <i>Fuel</i> | Naturholz getrocknet <i>Wood</i> |
| Abgasmassenstrom <i>Flue gas mass flow</i> | 3,9 g/s | Brennholzlänge <i>Log length</i> | 33 cm |
| Miindestförderdruck <i>Mean flue draught</i> | 12 pa | Wahlmöglichkeit <i>Extras</i> | Ethanol-Einsatz |
| Lieferumfang <i>Including:</i> | Handschuhe <i>Gloves</i> | | |