




# Westbo Classic




EN-13240 geprüft/tested  
 15a B-VG  
 DINplus/2. BImSchV erfüllt, VKF  
 NS 14 3771  
 Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig

Externe Zuluft optional  
 RRF 40 10 2377

Abstände zur brennbaren Wand  
 Distance to combustible components

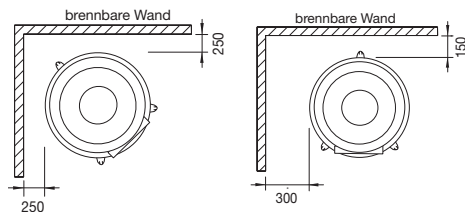

Funktionsweise der Luftzirkulation  
 air circulation

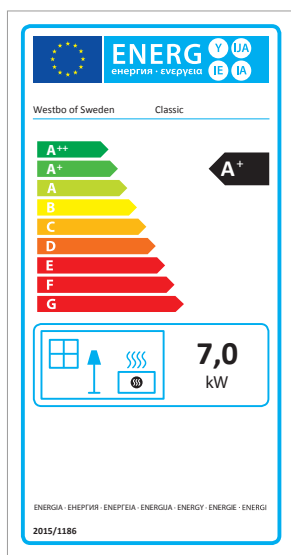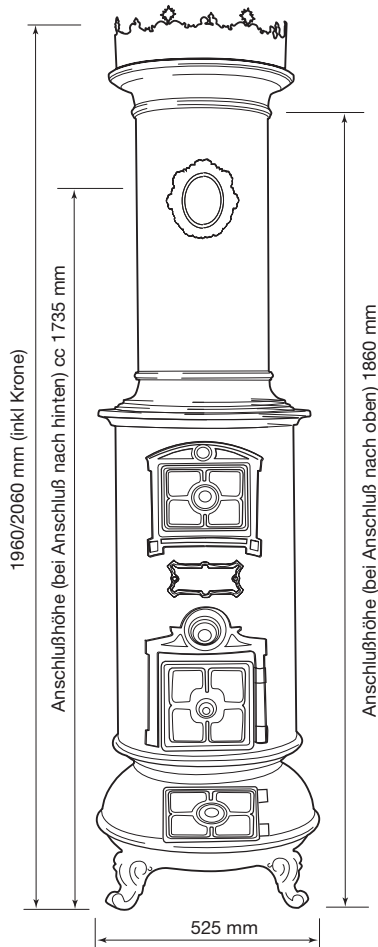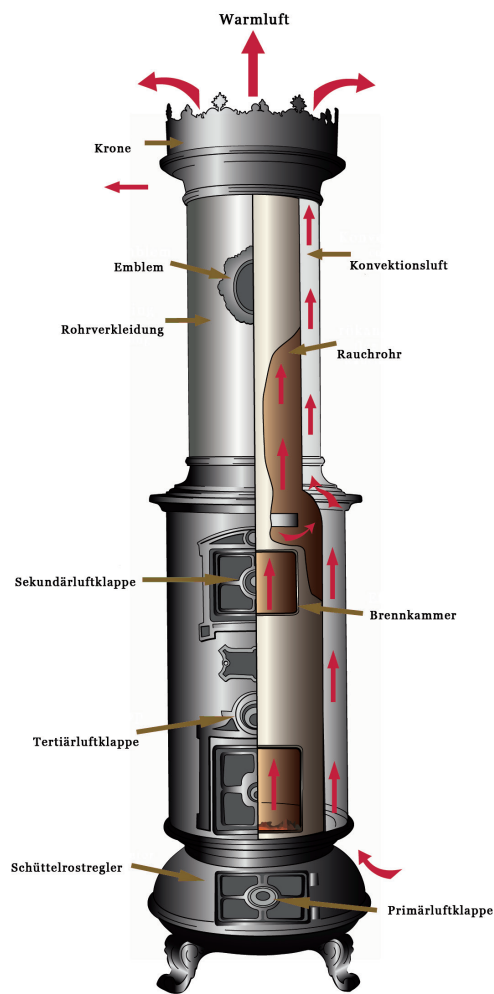

### Technische Daten Technical information

Nennwärme Nominal heat output	7,0 kW	Gewicht Weight	245 kg (Schamotte, Chamotte)
Wirkungsgrad Efficiency	81 %	Anschluß Connections	Ø 130 mm nach oben, hinten top and rear
Partikel Particles	31 mg/m <sup>3</sup>	Nutzungsbereich Heat range	4 - 8 kW
Mittlere Abgastemperatur Flue gas temp	281 °C	Feuerung Fuel	Naturholz getrocknet Wood
Abgasmassenstrom Flue gas mass flow	5,92 g/s	Brennholzlänge Log length	33 cm
Mindestförderdruck Mean flue draught	12 pa	Lieferumfang Including	Aschekasten, Handschuhe Ash box, gloves

### Wahlmöglichkeiten Extras

Farbe: schwarz-metallisch lackiert oder Emaille Colours: black-painted or enamelled

Wärmespeichermodul: 35 kg Olivin Stein Heat storage: 35 kg olivine stone

Anschluß: Adapter zur Justierung des Anschlußwinkels nach hinten Connection: adjustable angle rear